
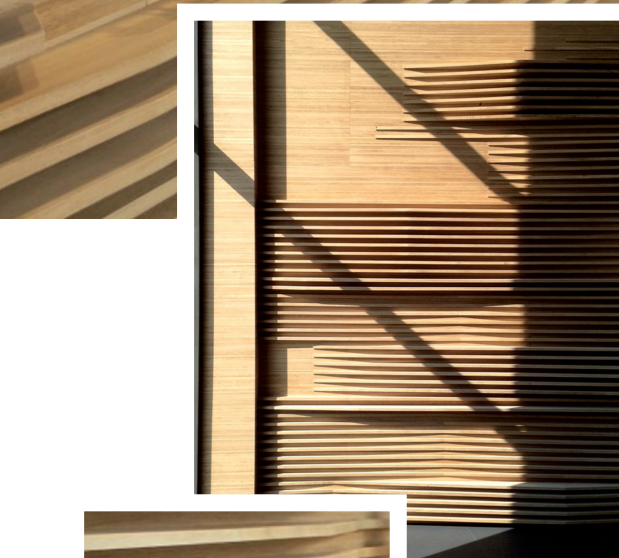


mur support

| détail d'architecture |


ACCUEIL DES LOCAUX
du groupe Roullier
Saint-Malo (35)
DESIGNER
Didier Saco (75)
ENTREPRISE
Guittou Menuiserie (35)

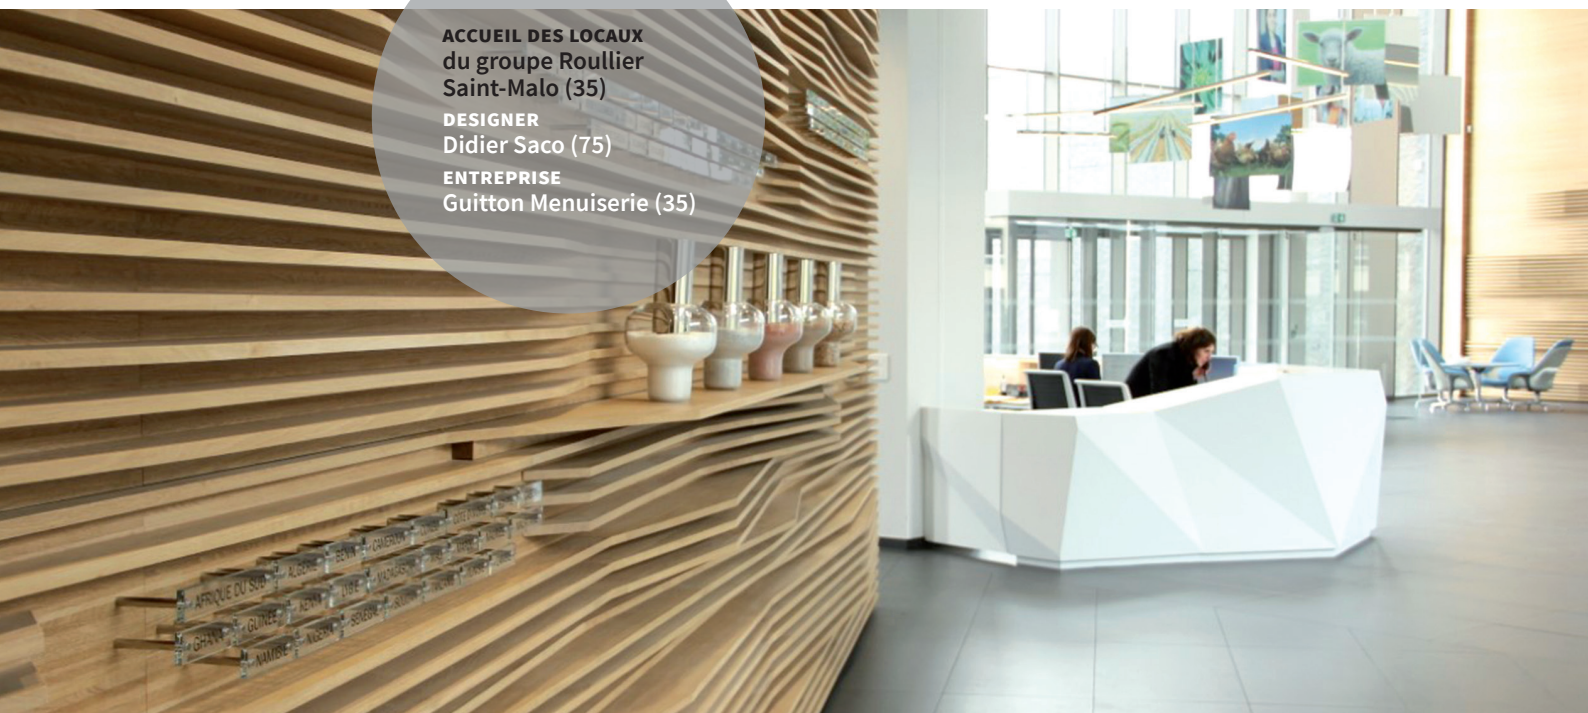

Le groupe Roullier, spécialiste de la nutrition végétale, animale et humaine, développe ses activités à travers le monde depuis plus de cinquante ans. Le parti pris architectural de ce hall d'entrée reflète les valeurs d'innovation et de cohésion internationale du groupe.


Ce décor de bois installé dans le hall d'entrée sur une surface de 200 m² accompagne, par ses lignes horizontales, les usagers et les visiteurs au cœur du bâtiment. Les lames de chêne génèrent un rythme et un dessin cinétique suggérant, par une découpe déstructurée, la recherche et l'innovation, deux valeurs chères au groupe.

La qualité visuelle du bois est déterminée dans la norme EN 975-1 pour les feuillus. La qualification de chaque pièce sciée est caractérisée selon l'aspect de ses faces et, le cas échéant, de ses rives. La caractérisation tient compte à la fois de la présence, de l'importance, de la position ainsi que de la répartition des singularités, des particularités de débit et des altérations qu'elles peuvent comporter.



Les lames sont collées sur la paroi ; celles qui portent des charges sont complétées par un tasseau en sous face pour assurer une parfaite tenue

© crédits photos : Didier Saco design

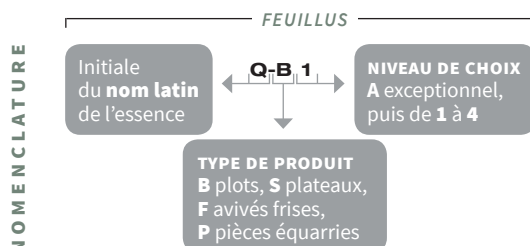

Principe de détermination des qualités selon l'aspect visuel des sciages

La forte présence du béton dans l'ancienne version de la maison n'a pas convenu aux nouveaux propriétaires qui ont souhaité retrouver une ambiance lumineuse et un langage architectural contemporain. Les jeux de rythme, de lumière et de moucharabiehs sont autant de composantes qui ont guidées les architectes dans la réhabilitation de ces espaces.


LESS BÉTON
 rénovation complète
 de maison et
 design intérieur
 Rueil-Malmaison (78)
ARCHITECTE
 BKBS architecture (75)
ENTREPRISE
 Huggy (92)

La paroi ajourée permet les continuités visuelles de la chambre au jardin tout en conservant l'intimité du lieu derrière le rythme des tasseaux bois



Un ancien poteau structurel de la maison est intégré à la paroi-meuble

© crédits photos : Eric Nocher

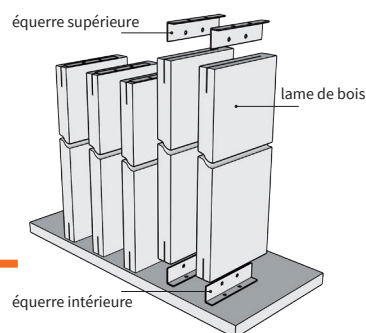


Les lames de bois ont une section de 20 x 100 mm. Une équerre en pied et en tête s'insère dans chaque lame afin de rendre les fixations invisibles

conseils
 DU PRO

La qualité visuelle des bois

est déterminée dans la norme EN 1611-1. La qualification de chaque pièce sciée est caractérisée selon l'aspect de 2 ou 4 faces et d'un niveau de choix lié à la dimension, la qualité et la fréquence des nœuds.

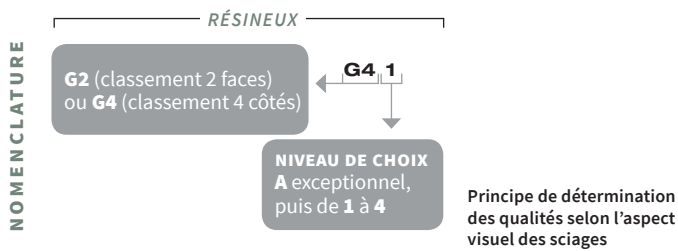

i

Ressources sur la qualité du bois

- Fiche comprendre les différents aspects du bois (FBF) [ici](#)
- Fiche comprendre le classement visuel des résineux (FBF) [ici](#)
- Classement des sciages de chêne (APECF) [ici](#)